

ENS002

Cinta Tipo Norton Suave Liner azul

CARACTERÍSTICAS


Cinta suave con adhesivo dos caras,
resistente al clima, hongos y oxidación
Adhesivo sensitivo a la presión

RECOMENDACIONES DE USO

- Envidriado estructural
- Rotura de puente térmico en puertas y ventanas
- Sello entre vidrio y ventanas de PVC, aluminio o madera.
- Asentar vidrios en domos.
- Para el sellado de carrocerías, para evitar vibraciones entre puertas, ventanas, y como anti ruido en ensamblés.

COMPONENTES

Espuma de polivinilo de celda cerrada.
Revestimiento: Película de polipropileno azul de 103g.

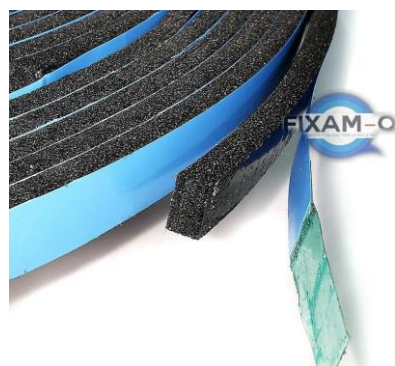

ENS002

Cinta Tipo Norton Suave Liner azul

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	UNIDAD	MIN	MAX
Peso	ASTM 751 (MLSP020)	g/m ²	2310	2370
Tensión	ASTM D 1682 (MLSP015)	Kg/cm ²	P-5.0 // T-5.0	P-9.5 T-9.5
Elongación	SAE1855A (MLSP016)	%	P-100 // T-100	P-150 T-150
Rasgado	ASTM D 751 (MLSP017)	Kg/cm ²	P-2.0 // T-2.0	P-5.0 T-5.0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ADHESIVO

Resistencia al Pelado a 90° (N/25mm FT1)	Acero Inox	ABS	Polipropileno
	30	27	8
Tack (N/25mm FTM9)	18	-	-
Cohesión (FTM8 1kg/25x25mm)	22° C	50° C	80° C
	90h	5h	-

FIXAM-Q, S.A. DE C.V., Av. Tlaxcanez No. 147 Colonia El Santuario, Iztapalapa
Ciudad de México C.P. 09820

Telefono: 55 5443 7998 email: ventas_fixamq@hotmail.com

www.fixamq-mexico.com.mx