

N4611

Cinta VHB 3M 4611

CARACTERÍSTICAS


- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
- Adhesivo de uso general, gris oscuro, de 1,1 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas.

RECOMENDACIONES DE USO

- Úsela para uniones de rigidizadores y paneles, incluido el ensamblaje anterior al pintado en hornos, además de para uniones de embellecedores y molduras
- Uso en aplicaciones de distintos mercados, incluidos transporte, electrodomésticos, electrónica, señalización y visualización y sectores industriales de índole general

COMPONENTES

Adhesivo de uso general, gris oscuro, de 1,1 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas.

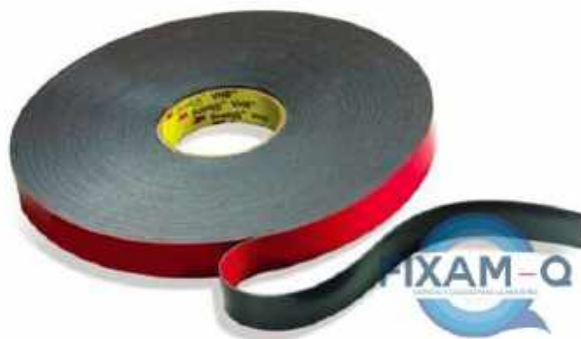

FIXAM-Q, S.A. DE C.V., Av. Tlaxcanez No. No. 147 Colonia El Santuario, Iztapalapa
Ciudad de México C.P. 09820

Telefono: 55 5443 7998 email: ventas_fixamq@hotmail.com


[www.](http://www.fixam-q.com)

N4611

Cinta Acrilica VHB 3M 4611

DIMENSIONES

	ESPESOR	ANCHO	LONGITUD
Pieza	1.1 mm	33 mm	3 m

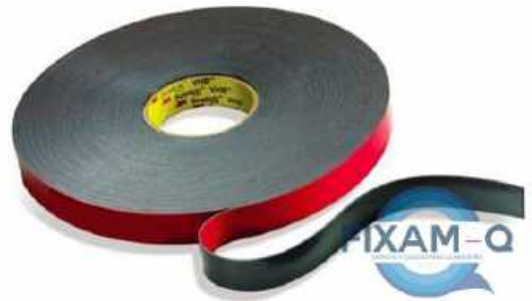

Propiedades de Adhesión	Especificaciones en unidades métricas
Application temperature, environment	50 Degrees Fahrenheit
Color de producto	Gris
Foam Conformability	Duras
Interior/exterior	Ambos
Marketing de NPVI	No, Sí
Temperature Resistance - Initial	450
Temperatura de funcionamiento máxima (Celsius)	232 Degree Celsius

FIXAM-Q, S.A. DE C.V., Av. Tlaxcanez No. No. 147 Colonia El Santuario, Iztapalapa
Ciudad de México C.P. 09820

Telefono: 55 5443 7998 email: ventas_fixamq@hotmail.com

[www.](http://www.fixamq.com)