

FICHA TÉCNICA

Espuma de Poliuretano


CÓDIGO: RPB

- Planchas o pillar de espuma de poliuretano en diversas densidades y colores. Gran resistencia a la tracción y con buen comportamiento al alargamiento. Aislante de ruido, Alta tolerancia a la compresión, fricción y abrasión. Su colocación es rápida y sencilla gracias a su ligereza

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor	Ancho	Largo
Planchas o láminas al ancho y largo deseado, en rollo o suajado. Disponible con o sin adhesivo a partir de 5mm de espesor.		

DENSIDAD	Color	FR
17	Blanco	No
20	Blanco/ Amarillo/ Gris	Antiflama
25	Negro	Antiflama
30	Verde	No

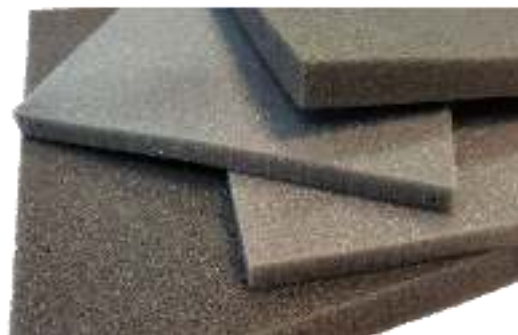

Composición	Tipo	Color
Espuma	Poliuretano	Varios
Adhesivo	N/A	N/A
Liner	N/A	N/A

CARACTERÍSTICAS

Como aislante térmico y acústico logrando un alto ahorro de energía y libre de ruidos.

Su resistencia mecánica es de las más elevadas por esto se emplea habitualmente en cubiertas tanto de edificios industriales como residenciales y en la industria de la refrigeración.

Es fácil de adherir por lo que se mantiene en su sitio una vez fijado. Es perfecto contra la humedad ya que es impermeable, pero permite que transpire el vapor.

TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

Un año cuando se almacena entre 18°C y 22°C a 45% a 50% RH de la luz solar directa y para proteger el producto en su embalaje original.



La Lomita No. 12B interior A, Colonia Ampliación El Santuario, Iztapalapa, CDMX, C.P. 09829



ventas@fixamq-mexico.com



55 5443 7998